

AUTOMOTIVE

Aluminium

Hochfester Stahl - Galvanisierter Stahl



Professionelle Geräte für den Karosseriebau

Mig-Mag Synergic



JAGUAR SOUND MIG 2060/MD STAR DOUBLE PULSE



Puls/Doppelpuls

ART. 302 S CE

230V +15% / -20%
50/60 Hz

20 A

5,7 kVA 60%
4,1 kVA 100%

15 ÷ 200 A

200 A 60%
160 A 100%

Electronic

0,6/0,8/0,9/1,0 Fe-INOX
0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Al
0,8/0,9/1,0 Cu-Si3%
0,8/1,0 Cu-Al8%

Ø 200 mm/5 kg
Ø 300 mm/15 kg

IP 23 S

75 kg

588x952x990 mm

SOUND MIG 2060/MD STAR DOUBLE PULSE



Puls/Doppelpuls

ART. 301 S CE

230V +15% / -20%
50/60 Hz

20 A

5,7 kVA 60%
4,1 kVA 100%

15 ÷ 200 A

200 A 60%
160 A 100%

Electronic

0,6/0,8/0,9/1,0 Fe
0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Al
0,6/0,8/0,9/1,0 Innox
0,8/0,9/1,0 Cu-Si 3%
0,8/1,0 Cu-Al8 (AlBz8)

Ø 200 mm/5 kg
Ø 300 mm/15 kg

IP 23 S

21,5 kg

260x580x471 mm

JAGUAR E 200 MD



Optionaler
Puls/Doppelpuls

ART. 321 S CE

230 V + 15% / -20%
50/60 Hz

16 A

6,3 kVA 20%
3,8 kVA 60%
3,1 kVA 100%

20 ÷ 200 A

200 A 20%
140 A 60%
120 A 100%

Electronic

0,6/0,8/0,9/1,0 Fe
0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Al
0,8/0,9/1,0 Innox
0,8/0,9/1,0 CuSi3%

Ø 300 mm/15 Kg

IP 23 S

68 Kg

588x920x985 mm

SYNSTAR 200 M



Optionaler
Puls/Doppelpuls

ART. 322 S CE

230 V +15% / -20%
50/60 Hz

16 A

6,3 kVA 20%
3,8 kVA 60%
3,1 kVA 100%

20 ÷ 200 A

200 A 20%
140 A 60%
120 A 100%

Electronic

0,6/0,8/0,9/1,0 Fe
0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Al
0,8/0,9/1,0 Innox-CuSi3%
0,9 Flux cored
Fe/Al/CuSi3/Innox
Optional programs

Ø 300 mm/15 kg

IP 23 S

45 kg

480x830x825 mm

POCKET PULSE



Puls

ART. 305 S CE

 230 V +15% / -20%
50/60 Hz

 16 A

 5,5 kVA 20%
3,7 kVA 60%
2,7 kVA 100%

 20 ÷ 185 A

 185 A 20%
140 A 60%
110 A 100%

 Electronic

 0,6/0,8/0,9/1,0 Fe
0,9 Cored
0,8/0,9 Inox
0,9/1,0 Al
0,8/0,9 CuSi3%

 Ø 200 mm/5 kg

 IP 23 S

 13,5 kg

 196x458x380 mm

MONO STAR MIG 1620/M SYNERGIC



ART. 304 S CE

 230 V +15% / -20%
50/60 Hz

 16 A

 4,5 kVA 20%
2,8 kVA 60%
2,5 kVA 100%

 20 ÷ 160 A

 160 A 20%
110 A 60%
100 A 100%

 Electronic

 0,6/0,8/0,9 Fe
0,9 Flux cored

Fe/Al/CuSi3/Inox
Optional programs

 Ø 200 mm/5 kg

 IP 23 S

 11 kg

 196x420x380 mm

SYNSTAR TWIN 270 T



Puls/Doppelpuls

ART. 344 S CE

 400 V +15% / -20%
50/60 Hz (*)

 16 A

 9,0 kVA 20%
8,3 kVA 40%
6,3 kVA 60%
4,9 kVA 100%

 20 ÷ 270 A

 270 A 20%
250 A 40%
220 A 60%
180 A 100%

 Electronic

 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Fe
0,8/0,9/1,0/1,2 Al
0,8/0,9/1,0/1,2 Inox
0,8/0,9/1,0 CuSi3%

 Ø 200 mm/5 kg
Ø 300 mm/15 kg

 IP 23 S

 76 kg

 588x945x985 mm

SYNSTAR 330 TC



Puls/Doppelpuls

ART. 386 S CE

 400V + 15% / -20%
50/60 Hz (*)

 16 A

 12,4 kVA 40%
10,8 kVA 60%
9,2 kVA 100%

 10 ÷ 330 A

 330 A 40%
300 A 60%
270 A 100%

 Electronic

 0,8/0,9/1,0/1,2 Fe
0,8/0,9/1,0/1,2 Al
0,8/0,9/1,0/1,2 Inox
0,8/0,9/1,0/1,2 CuSi3%
0,8/1,0 CuAl8(AlBz8)

 Ø 300 mm/15 Kg

 IP 23 S

 72 Kg

 510x1022x960 mm

* Auf Anfrage ist das Gerät auch mit dreiphasigem
220-480 V 50/60 Hz Spartrafo lieferbar

* Auf Anfrage ist das Gerät auch mit dreiphasigem
(200)-220-440-480V 50/60 Hz Spartrafo lieferbar

 400V
50/60 Hz

Mig-Mag

Brenner Up/Down PUSH PULL




ART. 2003

X% 160A 40%

4 m
13 ft.

0,970 Kg

Der PUSH-PULL-Brenner 2003 (Art. 2003) mit digitaler Steuerung für die Stromregelung (Up-Down) erlaubt das Schweißen mit allen Massivdrähten und insbesondere - dank des in den Griff integrierten Fördermotors und der besonderen internen Geometrie - mit Aluminiumdrähten mit den Durchmessern 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2. Der Brenner wiegt nur 970 g und hat eine maximale Breite von 66 mm.

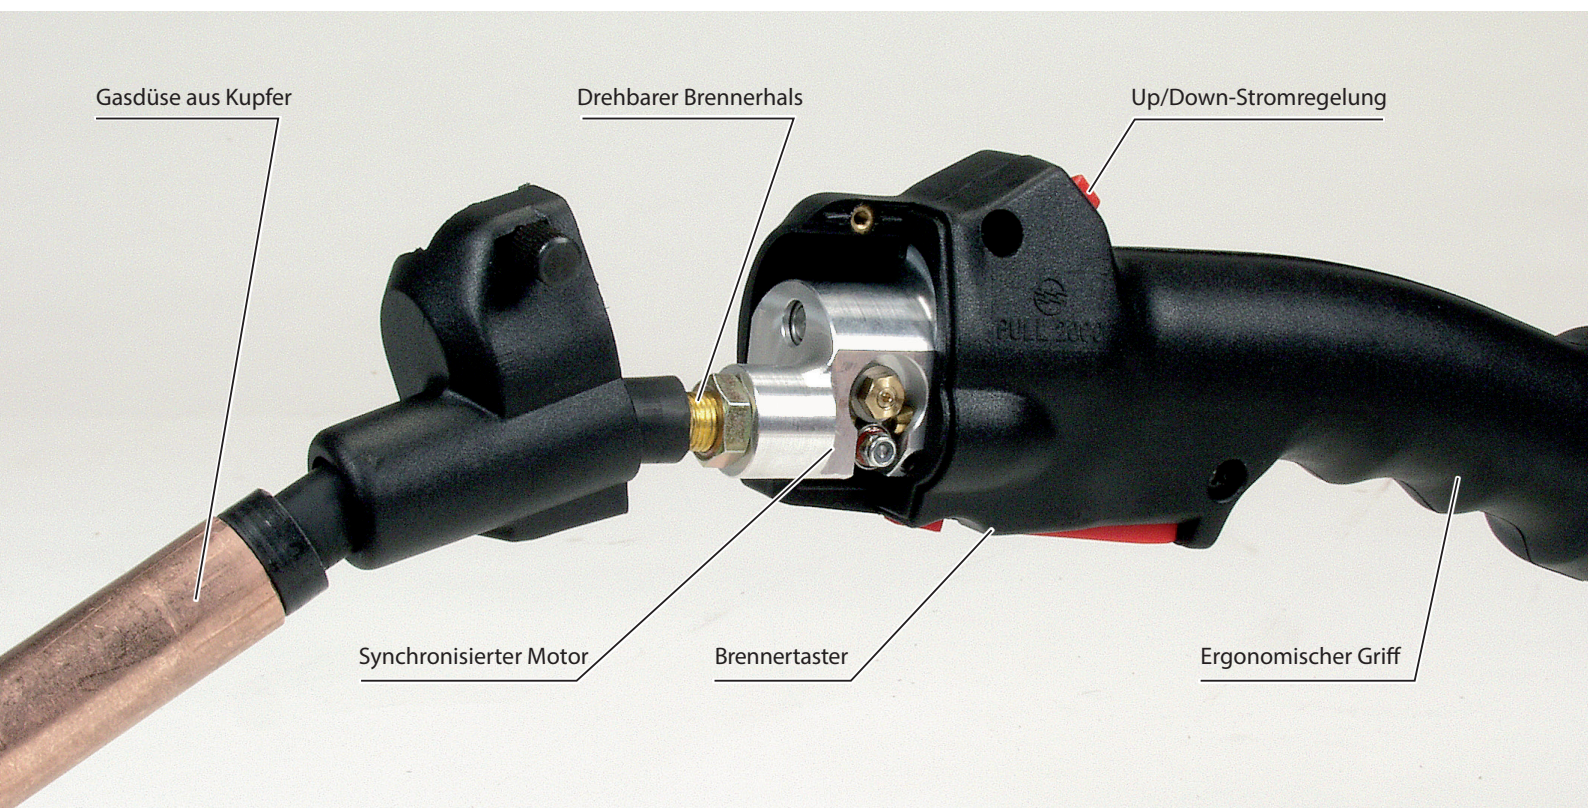



Synergetische MIG/MAG-Schweißgeräte mit Invertertechnologie zum Kurzlichtbogen-, Puls- oder Doppelpulsschweißen, sowie zahlreicher andere Funktionen wie Hot Start, Kraterfüllen usw. Sie bieten mehr als 70 synergetische Schweißprogramme. Ausstattung wahlweise mit normalen MIG/MAG-Schweißbrennern oder Push-Pull-Brennern 4 m.



Plasma



POWER PLASMA 3035/M

ART. 279 S CE



115/230V +15% / -20%
50/60 Hz

32 A 16 A
(115V)(230V)

3,5 kVA 35%
2,8 kVA 60%
2,4 kVA 100%

I₂ 5 ÷ 30 A

X% 30 A 35%
25 A 60%
22 A 100%

Electronic

8 - 12 - (15) mm
5/16" - 1/2" (9/16")

4 m (13 ft)

60 lt/min.
3,5 bar

IP. IP 23 S

13 kg


175x503x400 mm



Garantierte Leistungen mit Originalersatzteilen von Cebora



Inverter-Stromquellen zum Plasmaschneiden mit Druckluft.
Handliche und praktische Geräte, die bei allen Metallen, einschließlich der neuen hochfesten Stähle, eine exzellente Schnittqualität bieten. „Double Skin“ Technologie von Cebora.

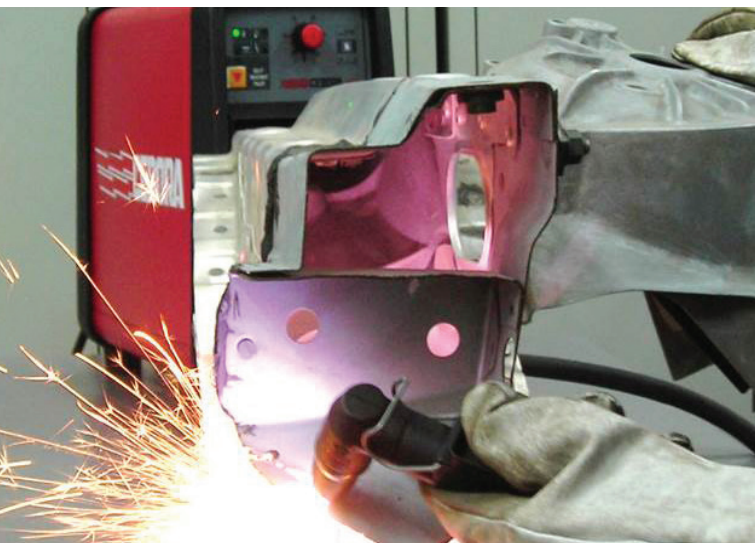

Spotter



POWER SPOT 5700 ALUMINIUM



ART.	2156	S CE
	115 V ± 10% 50/60 Hz	230 V ± 10% 50/60 Hz
	16 A	10 A
	50J ÷ 1500J	
	66 mF	
	M 8	
	IP 23 S	
	15 kg	
	176x370x401 mm	

Stromquelle zum Kondensatorentladungsschweißen von Bolzen aus verschiedenen Materialien und mit Durchmessern bis 8 mm.




SPOT 2500



ART.	2148	S CE
	400V 50 Hz ± 10% (***)	
	6 kW	
	10 A	
	3000 A max.	
	IP 23 S	
	30 kg	
	207x437x411 mm	

Multifunktionsstromquelle, die sich ideal für alle Karosseriereparaturarbeiten eignet

(***) Auf Anfrage
lieferbar für einphasige
Stromversorgung 230V
50/60Hz

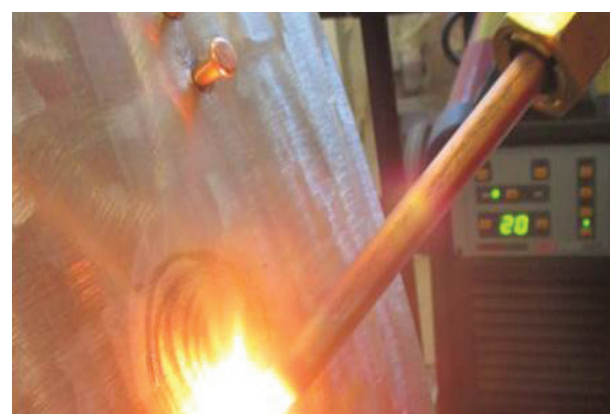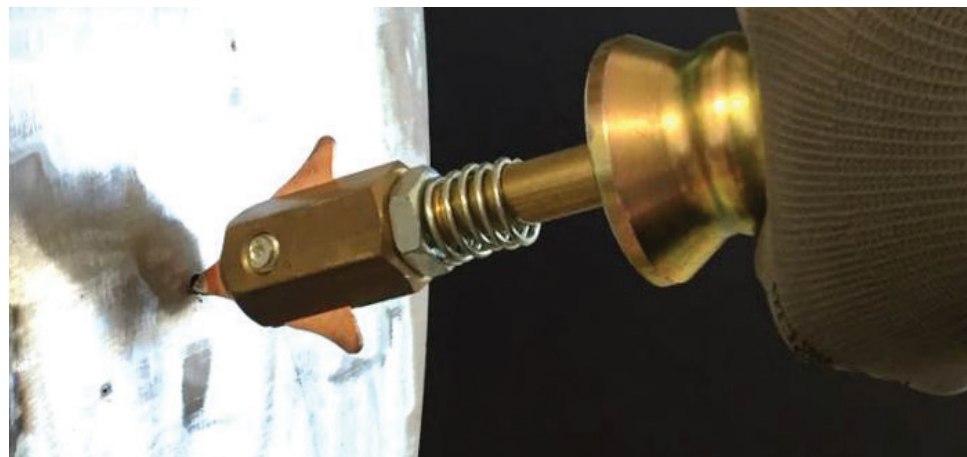


Approved by



Mercedes-Benz



VAS 6771



TOYOTA



DODGE

TESLA

CHRYSLER



LINCOLN



Cebora behält sich die Möglichkeit vor ohne Benachrichtigung technische Änderungen an den in diesem Katalog aufgenommenen Produkten vorzunehmen.



CEBORA S.p.A - Via A. Costa, 24 - 40057 Cadriano (BO) - Italy

Tel. +39.051.765.000 - Fax +39.051.765.222

www.cebora.it - e-mail: cebora@cebora.it

