

Nuovi inverter trifase della linea Plasma Cutting

Plasma cutting trifase inverter line 2018

3 ph,
Plasma
Sound

Art. 334

PC 70/T
70 A @ 60%
25-30-(35) mm

Art. 336

PC 110/T
110 A @ 50%
35-40-(50) mm

Art. 337

PC 130/T
130 A @ 80%
40-50-(60) mm

trifase
208-220-230 V
400-440 V



Plasma Sound PC 70/T vs PC 6061/T

Plasma Sound

art. 334

PC 70/T



Plasma Sound PC 70/T,
fornito con torcia
CP70C MAR
di lunghezza 6 m

Applicazioni

- > Taglio manuale a contatto senza distanziale;
- > Taglio automatico;
- > Scriccatura.

Dati tecnici

- > Accensione senza HF;
- > 70 A al 60%;
- > MS racc./max/sep.: 25/30/35 mm

Torcia CP70C

- > MAR 6-15 m;
- > DAR 6-15 m
- > Taglio automatico;
- > Riconoscimento automatico della torcia

Applicazioni

- > Taglio manuale a contatto con distanziale;
- > Taglio automatico;

Dati tecnici

- > Accensione con HF;
- > 60 A al 60%;
- > MS racc./max/sep.: 20/25/30 mm

Torcia CP101

- > MAR 6-12 m;
- > CP161 DAR 6-12 m
- > Taglio automatico;
- > Nessun riconoscimento della torcia

Plasma Sound

art. 359

PC 6061/T



Plasma Sound PC 6061/T,
fornito con torcia
CP101 MAR
di lunghezza 6 m

PC 70/T




208-220-230 V 50/60 Hz $\pm$ 10%	400-440 V 50/60 Hz $\pm$ 10%	Alimentazione trifase	400-440 V 50/60 Hz $\pm$ 10%	208-220-230 V 50/60 Hz $\pm$ 10%
20 A	12 A	Fusibile ritardato	10 A	16 A
12,0 kVA 35% 10,0 kVA 60% 8,5 kVA 100%	12,0 kVA 60% 10,5 kVA 100%	Potenza assorbita	7,6 kVA 60% 6,3 kVA 100%	8,0 kVA 35% 6,7 kVA 60% 5,3 kVA 100%
20 A - 70 A	20 A - 70 A	Campo regolazione della corrente	20 A - 60 A	20 A - 60 A
70 A 35% 60 A 60% 50 A 100%	70 A 60% 60 A 100%	Fattore di servizio (10 min. 40°C) Secondo norme IEC 60974.1	60 A 60% 50 A 100%	60 A 35% 50 A 60% 40 A 100%
6 m		Lunghezza torcia	6 m	
230 l/min - 5,5 bar		Consumo aria	130 l/min - 5,0 bar	
26 Kg		Peso	26 Kg	
286 x 515 x 406		Dimensioni (LxPxH) in mm	286 x 515 x 406	

PC 6061/T



Plasma Sound PC 70/T: torcia CP70C

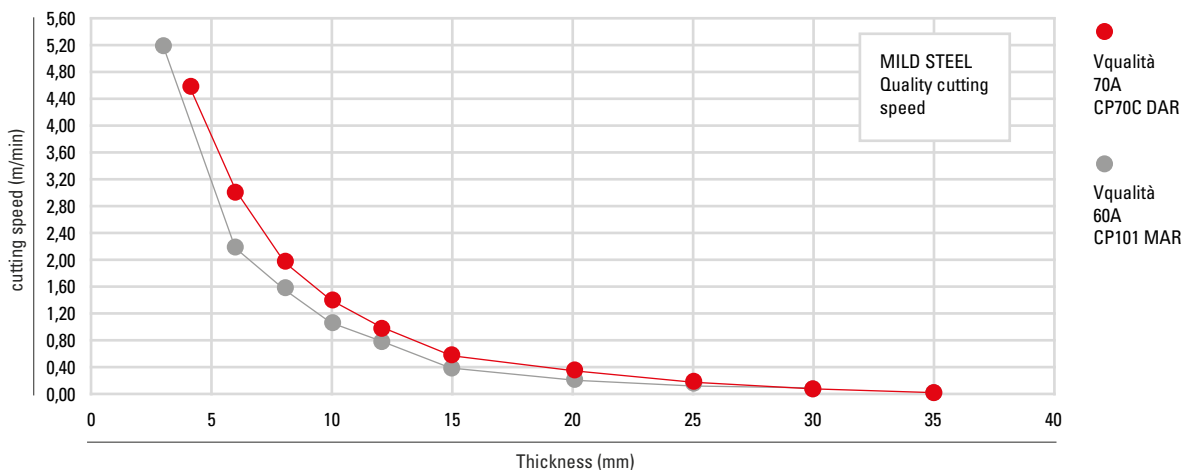

Plasma Sound PC 110/T vs PC 10051/T

Plasma Sound

art. 336

PC 110/T



Plasma Sound PC 110/T,
fornito con torcia
CP162C MAR
di lunghezza 6 m

Applicazioni

- > Taglio manuale a contatto senza distanziale;
- > Taglio automatico;
- > Scriccatura.

Dati tecnici

- > Accensione senza HF;
- > 110 A al 50%;
- > MS racc./max/sep.: 35/40/50 mm

Torcia CP162C

- > MAR 6-15 m;
- > DAR 6-15 m
- > Taglio automatico;
- > Riconoscimento automatico della torcia

Applicazioni

- > Taglio manuale a contatto con distanziale;
- > Taglio automatico;
- > Scriccatura.

Dati tecnici

- > Accensione con HF;
- > 100 A al 50%;
- > MS racc./max/sep.: 30/35/40 mm

Torcia CP161

- > MAR 6-12 m;
- > DAR 6-12 m
- > Taglio automatico;
- > Nessun riconoscimento della torcia

Plasma Sound

art. 361

PC 10051/T



Plasma Sound PC 10051/T,
fornito con torcia
CP161 MAR
di lunghezza 6 m

PC 110/T




208-220-230 V 50/60 Hz $\pm$ 10%	400-440 V 50/60 Hz $\pm$ 10%	Alimentazione trifase	400-440 V 50/60 Hz $\pm$ 10%	208-220-230 V 50/60 Hz $\pm$ 10%
32 A	25 A	Fusibile ritardato	20 A	32 A
15,0 kVA 35% 11,9 kVA 60% 11,0 kVA 100%	20,5 kVA 50% 16,5 kVA 60% 15,5 kVA 100%	Potenza assorbita	16,5 kVA 50% 15,7 kVA 60% 14,0 kVA 100%	13,6 kVA 35% 11,1 kVA 60% 9,9 kVA 100%
20 A - 80 A	20 A - 110 A	Campo regolazione della corrente	20 A - 100 A	20 A - 80 A
80 A 35% 65 A 60% 60 A 100%	110 A 50% 95 A 60% 90 A 100%	Fattore di servizio (10 min. 40°C) Secondo norme IEC 60974.1	100 A 50% 95 A 60% 85 A 100%	80 A 35% 65 A 60% 58 A 100%
35 - 40 - (50) mm		Spessori su acciaio: Raccomandato - Max - (Separazione)	30 - 35 - (40) mm	
6 m		Lunghezza torcia	6 m	
250 l/min - 5,5 bar		Consumo aria	220 l/min - 5,0 bar	
34 Kg		Peso	34 Kg	
297 x 504 x 558		Dimensioni (LxPxH) in mm	297 x 504 x 558	

PC 10051/T



Plasma Sound
PC 110/T:
torcia
CP162C

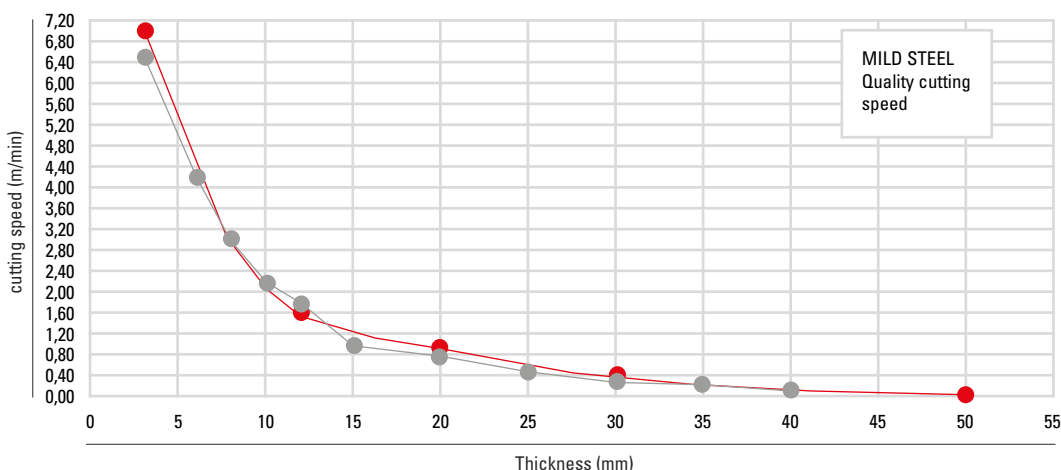

● Vqualità
110A
CP162C DAR

● Vqualità
100A
CP161 DAR

Plasma Sound PC 130/T vs Plasma Prof 163

Plasma Sound art. 337 PC 130/T



Applicazioni

- > Taglio manuale a contatto senza distanziale;
- > Taglio automatico;
- > Scriccatura.

Dati tecnici

- > Accensione senza HF;
- > 130 A al 80% e 125 A al 100%;
- > MS racc./max/sep.: 40/50/60 mm

Torcia CP162C

- > MAR 6-15 m;
- > DAR 6-15 m
- Taglio automatico;
- > Riconoscimento automatico della torcia

Plasma Sound PC 130/T, fornito con torcia CP162C MAR di lunghezza 6 m

Applicazioni

- > Taglio manuale a contatto con distanziale;
- > Taglio automatico;
- > Scriccatura.

Dati tecnici

- > Accensione con HF;
- > 160 A al 40% e 95 A al 100%
- > MS racc./max/sep.: 40/45/50 mm

Torcia CP161

- > MAR 6-12 m;
- > 6-12 m oppure 4-6 m + HV14 + connessione 12-18 m
- Taglio automatico

Plasma Sound art. 957 P. Prof 163



Plasma Prof 163, senza torcia

PC 130/T




208-220-230 V 50/60 Hz $\pm 10\%$	400-440 V 50/60 Hz $\pm 10\%$	Alimentazione trifase	400-415-440 V 50/60 Hz $\pm 10\%$	220-230 V 50/60 Hz $\pm 10\%$
50 A	32 A	Fusibile ritardato	40 A	80 A
16,6 kVA 100%	22,0 kVA 100%	Potenza assorbita	27,0 kVA 40% 22,0 kVA 60% 16,0 kVA 100%	
20 A - 130 A		Campo regolazione della corrente	20 A - 160 A	
130 A 50% 125 A 60% 105 A 100%	130 A 80% 125 A 100%	Fattore di servizio (10 min. 40°C) Secondo norme IEC 60974.1	160 A 40% 120 A 60% 95 A 100%	
40 - 50 - (60) mm		Spessori su acciaio: Raccomandato - Max - (Separazione)	40 - 45 - (50) mm	
6 m		Lunghezza torcia	-	
250 l/min - 5,5 bar		Consumo aria	220 l/min - 5,0 bar	
40 Kg		Peso	140 Kg	
297 x 613 x 558		Dimensioni (LxPxH) in mm	465 x 720 x 965	

P. Prof 163



Plasma Cutting inverter 3 ph: torcia CP162C, 24 m

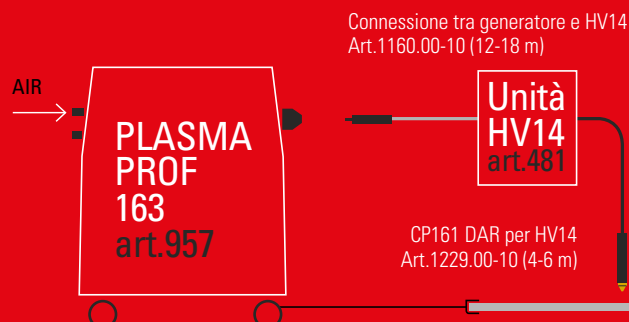

CEBORA LIVE DEMO
contatta direttamente Cebora
per maggiori informazioni