

AUTOMOTIVE

Alumínio

Aço de alta resistência-aço galvanizado



Soluções profissionais para bate-chapas

Mig-Mag Synergic



JAGUAR SOUND MIG 2060/MD STAR DOUBLE PULSE



Pulsado/pulsado duplo

ART. 302 S CE

230V +15% / -20%
50/60 Hz

20 A

5,7 kVA 60%
4,1 kVA 100%

15 ÷ 200 A

200 A 60%
160 A 100%

Electronic

0,6/0,8/0,9/1,0 Fe-INOX
0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Al
0,8/0,9/1,0 Cu-Si3%
0,8/1,0 Cu-Al8%

Ø 200 mm/5 kg
Ø 300 mm/15 kg

IP 23 S

75 kg

588x952x990 mm

SOUND MIG 2060/MD STAR DOUBLE PULSE



Pulsado/pulsado duplo

ART. 301 S CE

230V +15% / -20%
50/60 Hz

20 A

5,7 kVA 60%
4,1 kVA 100%

15 ÷ 200 A

200 A 60%
160 A 100%

Electronic

0,6/0,8/0,9/1,0 Fe
0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Al
0,6/0,8/0,9/1,0 Inox
0,8/0,9/1,0 Cu-Si 3%
0,8/1,0 Cu-Al8 (AlBz8)

Ø 200 mm/5 kg
Ø 300 mm/15 kg

IP 23 S

21,5 kg

260x580x471 mm

JAGUAR E 200 MD



Pulsado/pulsado duplo
opcional

ART. 321 S CE

230 V + 15% / -20%
50/60 Hz

16 A

6,3 kVA 20%
3,8 kVA 60%
3,1 kVA 100%

20 ÷ 200 A

200 A 20%
140 A 60%
120 A 100%

Electronic

0,6/0,8/0,9/1,0 Fe
0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Al
0,8/0,9/1,0 Inox
0,8/0,9/1,0 CuSi3%

Ø 300 mm/15 Kg

IP 23 S

68 Kg

588x920x985 mm

SYNSTAR 200 M



Pulsado/pulsado duplo
opcional

ART. 322 S CE

230 V +15% / -20%
50/60 Hz

16 A

6,3 kVA 20%
3,8 kVA 60%
3,1 kVA 100%

20 ÷ 200 A

200 A 20%
140 A 60%
120 A 100%

Electronic

0,6/0,8/0,9/1,0 Fe
0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Al
0,8/0,9/1,0 Inox-CuSi3%
0,9 Flux cored
Fe/Al/CuSi3/Inox
Optional programs

Ø 300 mm/15 kg

IP 23 S

45 kg

480x830x825 mm

POCKET PULSE



Pulsado

ART. 305 S CE

 230 V +15% / -20%
50/60 Hz

 16 A

 5,5 kVA 20%
3,7 kVA 60%
2,7 kVA 100%

 20 ÷ 185 A

 185 A 20%
140 A 60%
110 A 100%

 Electronic

 0,6/0,8/0,9/1,0 Fe
0,9 Cored
0,8/0,9 Inox
0,9/1,0 Al
0,8/0,9 CuSi3%

 Ø 200 mm/5 kg

 IP 23 S

 13,5 kg

 196x458x380 mm

MONO STAR MIG 1620/M SYNERGIC



ART. 304 S CE

 230 V +15% / -20%
50/60 Hz

 16 A

 4,5 kVA 20%
2,8 kVA 60%
2,5 kVA 100%

 20 ÷ 160 A

 160 A 20%
110 A 60%
100 A 100%

 Electronic

 0,6/0,8/0,9 Fe
0,9 Flux cored

Fe/Al/CuSi3/Inox
Optional programs

 Ø 200 mm/5 kg

 IP 23 S

 11 kg

 196x420x380 mm

SYNSTAR TWIN 270 T



Pulsado/pulsado duplo

ART. 344 S CE

 400 V +15% / -20%
50/60 Hz (*)

 16 A

 9,0 kVA 20%
8,3 kVA 40%
6,3 kVA 60%
4,9 kVA 100%

 20 ÷ 270 A

 270 A 20%
250 A 40%
220 A 60%
180 A 100%

 Electronic

 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Fe
0,8/0,9/1,0/1,2 Al
0,8/0,9/1,0/1,2 Inox
0,8/0,9/1,0 CuSi3%

 Ø 200 mm/5 kg
Ø 300 mm/15 kg

 IP 23 S

 76 kg

 588x945x985 mm

SYNSTAR 330 TC



Pulsado/pulsado duplo

ART. 386 S CE

 400V + 15% / -20%
50/60 Hz (*)

 16 A

 12,4 kVA 40%
10,8 kVA 60%
9,2 kVA 100%

 10 ÷ 330 A

 330 A 40%
300 A 60%
270 A 100%

 Electronic

 0,8/0,9/1,0/1,2 Fe
0,8/0,9/1,0/1,2 Al
0,8/0,9/1,0/1,2 Inox
0,8/0,9/1,0/1,2 CuSi3%
0,8/1,0 CuAl8(AlBz8)

 Ø 300 mm/15 Kg

 IP 23 S

 72 Kg

 510x1022x960 mm

* Disponível, por encomenda, com autotransformador trifásico 220-480 V 50/60Hz

* Disponível, por encomenda, com autotransformador trifásico (200)-220-440-480 V 50/60Hz

 400V
50/60 Hz

Mig-Mag

Tocha Up/Down Push-Pull



ART. 2003

X% 160 A 40%

4 m
13 ft.

0,970 Kg

A tocha PUSH-PULL 2003 (art. 2003) com comando digital de regulação da corrente (up-down) permite soldar todos os fios maciços, em especial os fios de alumínio de 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 de diâmetro, graças à tração inserida no punho e à geometria interna especial.

A tocha pesa apenas 970 gramas e tem uma dimensão máxima transversal de 66 milímetros.



Bico do gás em cobre

Lança giratória

Regulação da corrente Up/Down


Motor sincronizado

Botão da tocha

Punho ergonómico



Soldadoras por inverter sinérgicas MIG-MAG, com a possibilidade de soldar em curto-circuito, pulsado, pulsado duplo, com outras numerosas funções, tais como HSA-CrF. Propõem até 70 programas sinérgicos de soldadura. Podem ser equipadas com tochas standard MIG-MAG, ou com tochas push-pull de 4 m.

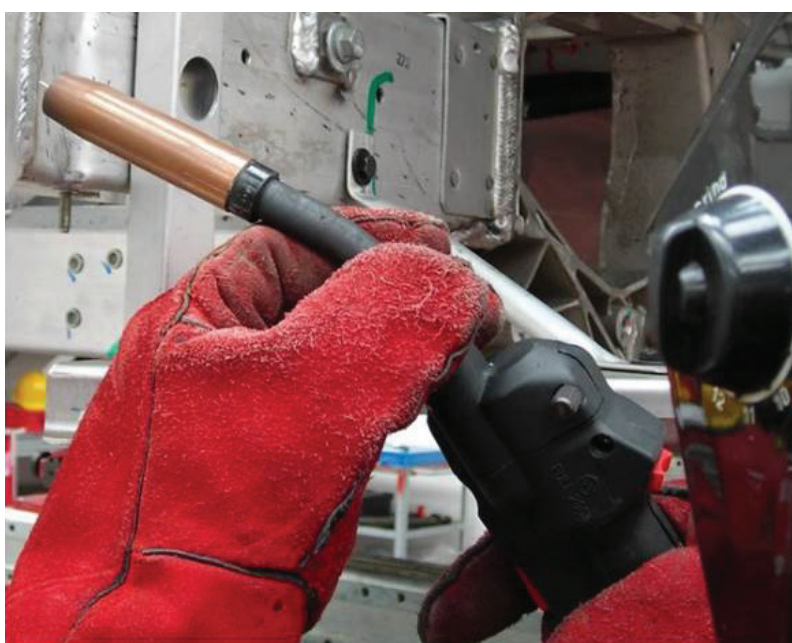

Plasma



POWER PLASMA 3035/M

ART. 279 S CE



 115/230V +15% / -20%
50/60 Hz

 32 A 16 A
(115V)(230V)

 3,5 kVA 35%
2,8 kVA 60%
2,4 kVA 100%

 5 ÷ 30 A

 X% 30 A 35%
25 A 60%
22 A 100%

 Electronic

 8 - 12 - (15) mm
5/16" - 1/2" (9/16")

 4 m (13 ft)

 60 lt/min.
3,5 bar

 IP. IP 23 S

 13 kg

 175x503x400 mm




Desempenho garantido com peças originais Cebora



Geradores por inverter para o corte com plasma, que utilizam ar comprimido.

Grande manobrabilidade e fáceis de usar para cortes de excelente qualidade em todos os metais, incluindo os novos aços de alta resistência. Tecnologia Cebora "double skin".

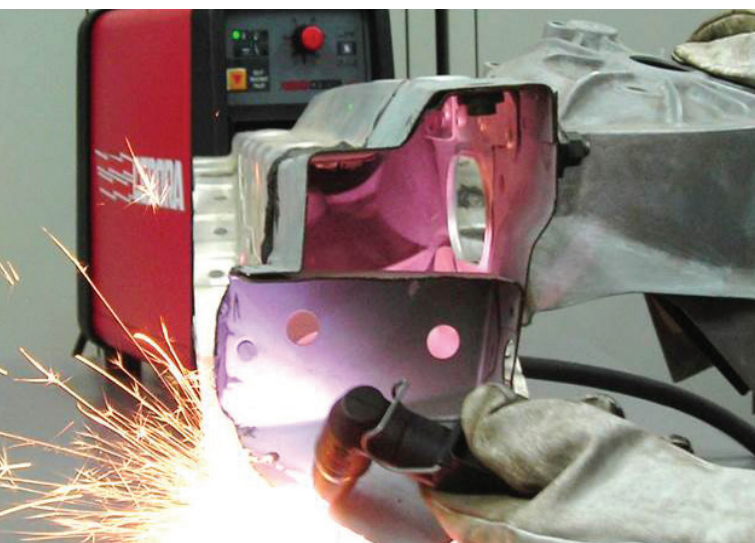

Spotter



POWER SPOT 5700 ALUMINIUM



ART.	2156	S CE
	115 V ± 10% 50/60 Hz	230 V ± 10% 50/60 Hz
	16 A	10 A
	E	50J ÷ 1500J
	66 mF	
	M 8	
	IP. 23 S	
	15 kg	
	176x370x401 mm	

Gerador por descarga capacitiva para soldar parafusos prisioneiros de variados materiais com diâmetros até 8 mm.




SPOT 2500



ART.	2148	S CE
	400V 50 Hz ± 10% (***)	
	6 kW	
	10 A	
	3000 A max.	
	IP. 23 S	
	30 kg	
	207x437x411 mm	

Gerador multifuncional, ideal para todos os tipos de trabalhos de reparação em bate-chapas

(***) Disponível por encomenda com alimentação monofásica 230V 50/60Hz

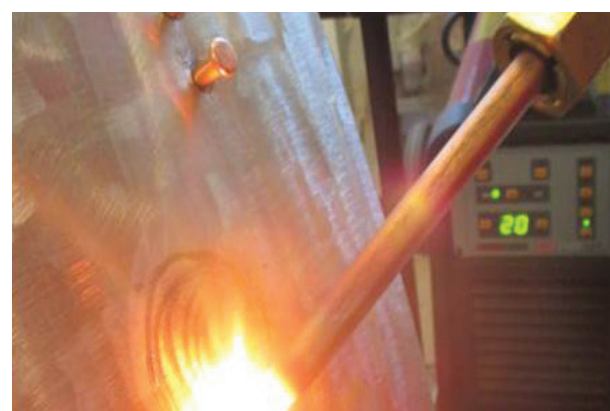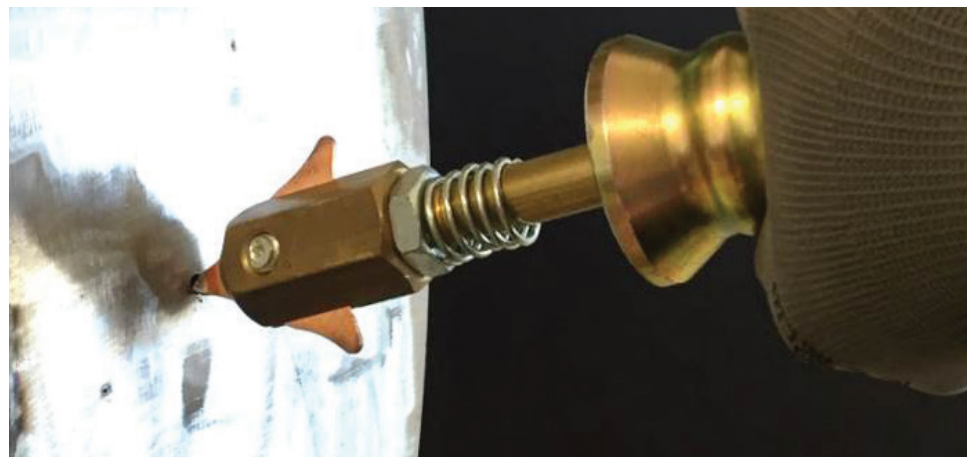


Approved by



Mercedes-Benz



VAS 6771



TOYOTA



DODGE

TESLA

CHRYSLER



LINCOLN





Cebora reserva o direito de fazer alterações aos produtos técnicos, sem aviso prévio.



CEBORA S.p.A - Via A. Costa, 24 - 40057 Cadriano (BO) - Italy
Tel. +39.051.765.000 - Fax +39.051.765.222
www.cebora.it - e-mail: cebora@cebora.it

